



4 PORT 10/100/1000Mbps **Gigabit Ethernet Switch**

MODEL **GS104**

>> ツイストペア・ギガビット・ポートを4ポート装備

NETGEAR GS104スイッチは、小規模ワークグループのバックボーンやパワー・ユーザのデスクトップ・スイッチとしてご利用いただける高性能ネットワーク・スイッチです。

配線が簡単なカテゴリ5ツイストペア・ケーブルを使用し、プラグ&プレイでインストールできるので、簡単にギガビットEthernetのパフォーマンスを利用することができます。

>> 強力なネットワーク・スイッチ

GS104はノンブロッキング・スイッチで、1000Mbpsバックボーンやサーバにアクセスする際に、パフォーマンスの低下を感じることはありません。

>> コンパクト・サイズ メタル・ケース

NETGEAR 100シリーズのコンパクトで丈夫なメタル・ケースを使用。ファンレス設計で、デスクトップでの使用に最適です。



カテゴリ5ツイストペア・ギガビット
4ポート装備

コンパクト・サイズ
メタル・ケース

ノンブロッキング
高性能デスクトップ・スイッチ

オートネゴシエーション
Auto Uplink™

>> オートネゴシエーション、Auto Uplink™

オートネゴシエーションにより、各ポートは速度と全/半二重モードを自動認識します。また、すべてのポートでAuto Uplink™ (Normal/Uplink自動切り替え)をサポートし、ストレート・ケーブル、クロス・ケーブルを区別なく接続することができます。

NETGEAR ネットギア日本支社

セールス&マーケティング

〒101-0043 東京都千代田区神田富山町9番地
千代田第3手塚ビル4F

TEL. 03-5207-5891 (代表)

FAX. 03-3254-7711

Email netgear@netgearinc.co.jp

カスタマ・サポート [受付時間: 平日9:00~17:00]

TEL. 0053-1790011 (03-5207-7230)


FAX. 03-5207-7231

Email netgear.support@netgearinc.co.jp

NETGEAR®はNETGEAR, Inc.の登録商標です。

記載された社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

記載された内容および製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

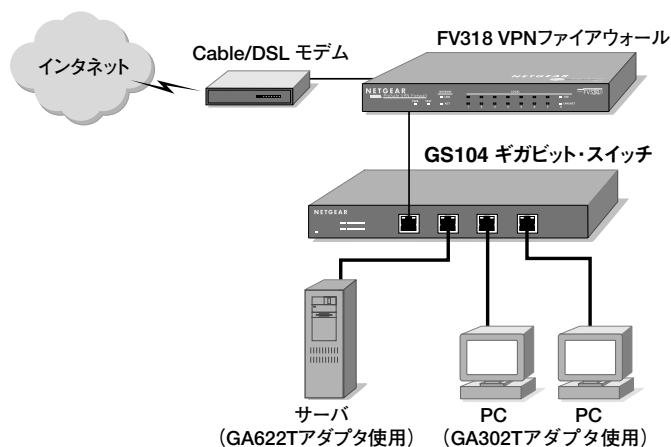

MODEL GS104

仕 様

ネットワーク・ポート

オートセンス10/100/1000Mbps RJ-45 4ポート
全ポート Auto Uplink™

標準/互換性

IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
IEEE 802.3x フロー・コントロール

パフォーマンス (64バイト・パケット)

スイッチング能力
8Gbps (ノンブロッキング)

転送レート

1,480,000フレーム/秒 (1000Mbps)
148,000フレーム/秒 (100Mbps)
14,800フレーム/秒 (10Mbps)

レイテンシ

10μ秒以下 (1000から1000Mbps)

MACアドレス

8,000

バッファ・メモリ

12KB/ポート

転送モード

ストア&フォワード

ステータスLED

ユニット: Power
ポート毎: 10/100/1000M Link、Activity、全二重、Collision

寸 法

235 × 101 × 27 mm (幅×奥行×高さ)

重 量

0.6 Kg

ACアダプタ

入力: 100~240 V AC、50/60 Hz
出力: 5 V DC、5 A

消費電力

最大 7.5 W

動作環境

温度: 0°C~40°C
湿度: 最大90%、結露しないこと

アコースティック・ノイズ

0 dB (冷却ファンなし)

電磁放射

CE mark, commercial
FCC Part 15, Class A
VCCI Class A
EN 55022 (CISPR 22)
C-Tick

安全性

CE mark, commercial
UL listed (UL 1950)
TUV licensed (EN 60950)
C-Tick

保証期間

本体: 5年間
ACアダプタ: 2年間

パッケージ内容

GS104スイッチ
ACアダプタ
壁面取付け用ネジ
Installation Guide